

チューコーフロー™ ふっ素樹脂粘着テープ


AGF-100 BLUE

製品概要

青色に着色したふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコン系粘着剤を塗布した製品です。表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合も異物として認識されやすい製品です。

※食品衛生法（平成30年法律第46号）器具及び容器包装の適合性を有しています。（2020年3月現在）

構造

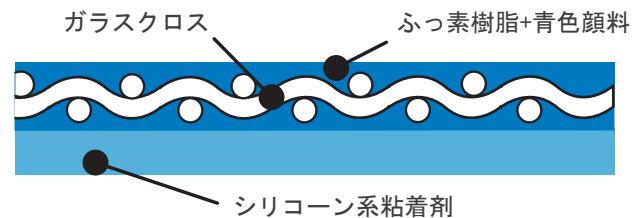

特長

- ・ 視認性
- ・ 耐熱性
- ・ 離型性
- ・ 滑り性
- ・ 寸法安定性
- ・ 耐薬品性
- ・ 電気絶縁性
- ・ 撥水性
- ・ 耐候性

製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
0.16	25, 50	10

※上表以外の幅に関しても製造可能です。別途ご相談ください。

用途例

- ・ AGF-100FRの視認性を向上させたい用途
- ・ 製品別や工程別で他粘着テープと識別させたい用途

製品性能

試験項目	単位	AGF-100 BLUE
呼び厚	mm	0.16
粘着力 180° 剥離	N/25mm	11
引張強さ	N/25mm	460
破壊電圧	kV	6
最高使用温度	°C	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)

東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714

福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対に行わないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2020.06.01(3)