



# パイオラン™ テープ®

お待たせしました。

剥離の際に基材が破れにくく、  
剥がしやすい (vs. フィルム基材)

基材が伸びない為、  
まっすぐ綺麗に養生可能



手で切った際に、カールしにくい

硬質塩ビ素材に対して、  
粘残りがしにくい

内装・リフォーム養生用

Y-05-SK さくら色

サイズ：50mm×25m巻 (30巻入)

いや、お待たせしすぎたのかもしれない。



各種最新情報  
更新中!

X公式アカウント



お役立ちコラム




LINE スタンプ





# 養生箇所一例

一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できます。

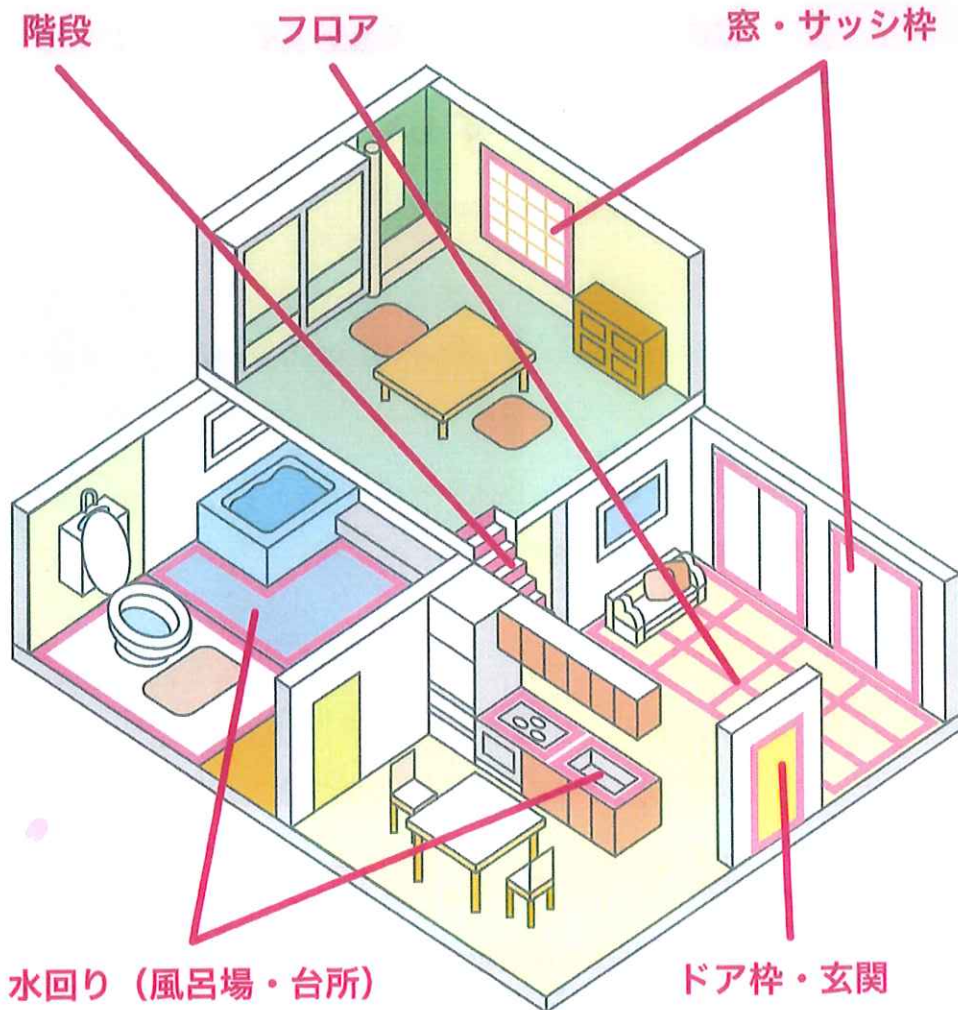

厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	SUS板保持力 (mm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
0.13	7	0.1	230	12

\*本データは参考値であり、保証値ではありません。

## 【使用上の注意】

- 使用前に被着体の目立たない箇所で、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- 被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りますのでご注意ください。
- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- 電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

## ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル 5F  
 TEL: 03-3254-3222 (直) FAX: 03-3252-8841  
 大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番地16号 JMF今橋ビル01 7F  
 TEL: 06-6222-8580 (代) FAX: 03-6222-8571

<https://www.diatex.co.jp/>