


耐熱性の耐炎繊維を芯材に、シリコン系耐熱バインダーとの混合物を特殊コーティング

溶接・溶断火花遮断用シート

ワンダーエース

SP3000 JIS A1323 A種合格品

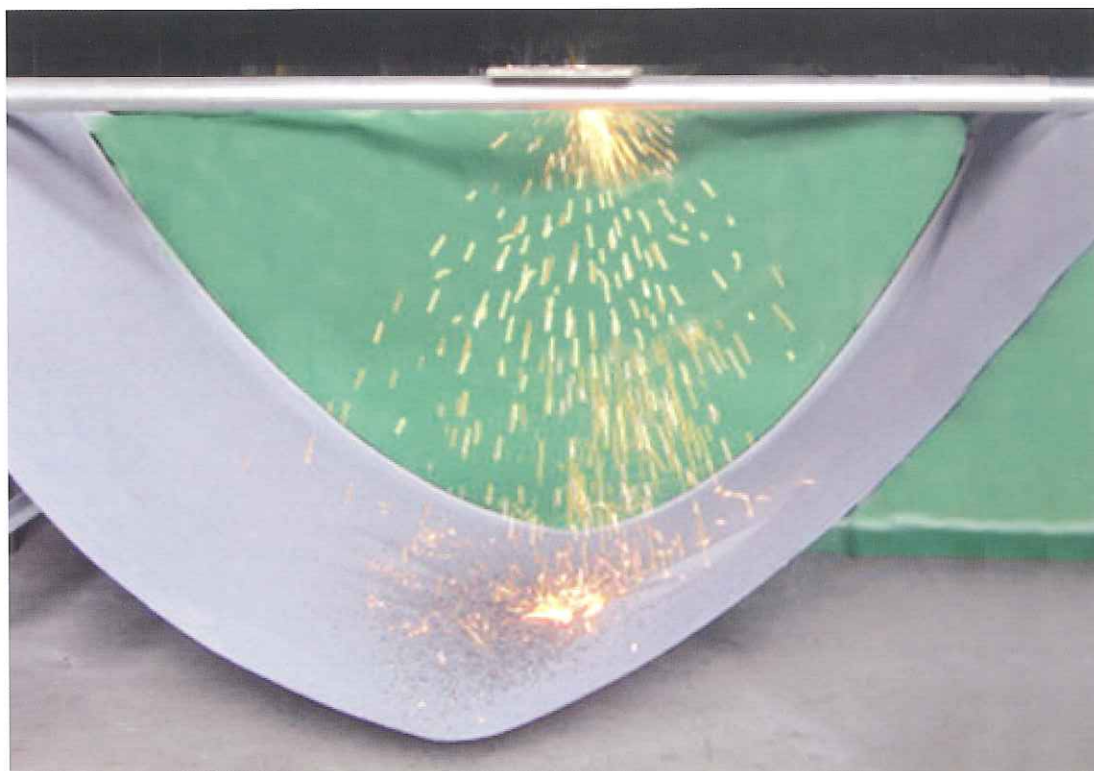


ワンダーエースは、すぐれた耐スパッタ性・施工性を追求した製品です。

●特長

1. 溶接・溶断時の火花遮断性が抜群です。
2. 特殊樹脂を両面に加工処理した製品です。
3. アスベストのような粉塵・公害問題はありません。
4. 施工性が良く、ハサミで簡単に切断出来ます。

●用途

1. 溶接工事火花遮断シート
2. 電気工事用シート
3. 熱風遮断用カーテン

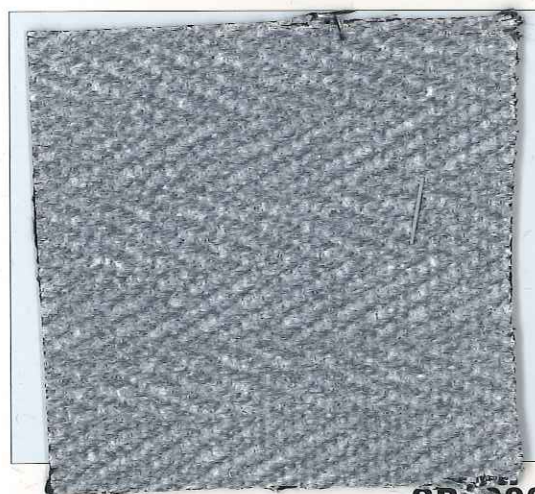

SP3000



三福商事株式会社

溶接・溶断火花遮断用シート

ワンダーエース

SP3000 JIS A1323 A種合格品

●ワンダーエースSP3000の特性

品番	規格(幅×長さ)	厚さ(m/m)	重量(g/m ²)	引張強力(N/3cm)
ワンダーエース SP3000	1000 ^m /m×30m	1.0	700.0	タテ 1206.2 ヨコ 1098.3

上記データは測定値で保証値ではありません。


●建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性の種類

種類	難燃性
A種	厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
B種	厚さ4.5mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

JIS A1323

付図 試験装置

単位：cm

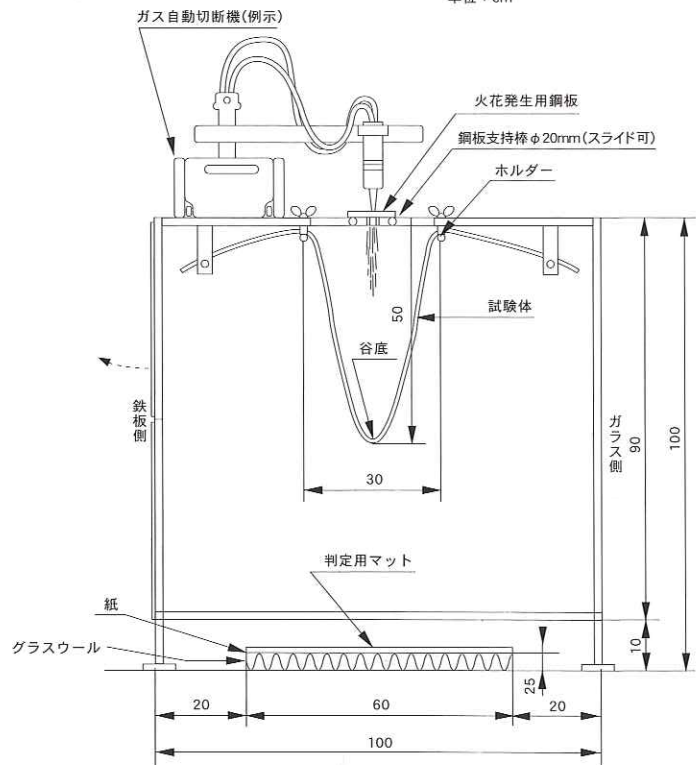

側面図

発売元



三福商事株式会社

〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目7番12号(三福ビル)
TEL.03-5608-1021 FAX.03-5608-1020
IPhone.050-3387-6109