


業界初

シポネスサポート ※特許出願中

製品特徴

- ・材質
ふっ素樹脂100%の製品です。
- ・サイズ
4mm×4mm 4mm×6mm他サイズについても、開発中です。
- ・耐熱温度260℃です。
- ・接着剤不使用
熱融着のため260℃での使用も可能です。
※詳細は担当者へご相談ください。
- ・従来品と同様に使用可能です。
加えてベルト搬送面の横棧・縦棧としても加工可能です。
- ・食品業界に最適
ガイド異物が出にくく、ごみの付着がし辛いため
清掃性、衛生面が向上します。
- ・特殊用途
耐UV、耐薬品性に優れており、
特殊な用途でのご使用が可能です。

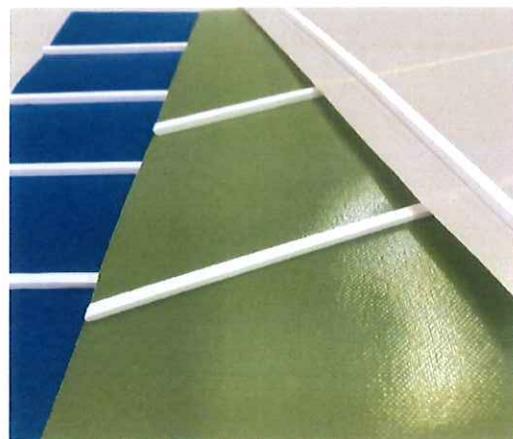

従来品との比較

	従来品(CSタイプ)	新型(CGタイプ)
材質	アラミド繊維	ふっ素樹脂
耐熱温度	200℃	260℃*
耳補強	要	不要でも使用可
取付方法	縫製	熱融着

※耐熱温度等の詳細は担当営業へお問い合わせください

従来品

新型

