## **NICE POWER**

油や溶剤、汚水、薬剤の漏洩対策はお任せください。

高品質・低価格を実現!! 安心の吸着保持力!! 吸着スピードに自信あり!



ボンディングポイント 加工で耐久性が アップしています

ポリプロピレン三層構造




詳しくは 動画をチェック


#### 使 用 例

## グリーストラップ(飲食店などに設置される廃水ろ過装置)

グリーストラップに溜まった油をラクラク取れます。 水を吸収しないので沈みません。(MAT350S ホワイト)








油脂のみをすばやく吸着。



吸着したら取り出して廃棄します。 (油が垂れ落ちない)

## 工場現場(重油工場、自動車工場、機械メンテナンス時など)

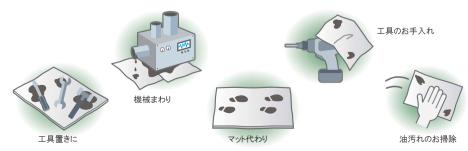

## 製品紹介

## 三種類の吸着マットを用途に応じてお使いください。 ボンディングポイントによる耐久力アップ

## MAT350S #771

#### 油専用

吸着マットは、油漏洩やドリップを確認しやすく 管理が容易です。

水を弾き油のみを素早く吸着します。


## MAT350C イェロー酸・アルカリ薬品対応液体全般用 殆どの薬品や油・クーラント・溶剤・水などを


殆どの薬品や油・クー ラント・溶剤・水などを 吸着するマルチパーパスの吸着マットです。

## MAT350U グレー

#### 液体全般用

油やクーラント・溶液・水などを吸着します。 グレー色で汚れが目立ちにくく、長期間の使 用が可能なのでコストパフォーマンスに優れ ています。







品 番	MAT350S	MAT350C	MAT350U	
材 質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	
特性	油のみを素早く吸着し水中に沈まない	塩酸以外の薬品、液体全般 (油、クーラント、溶液、水など)	液体全般(油、クーラント、溶液、水など)	
1枚サイズ	縦40cm × 横50cm	縦40cm × 横50cm	縦40cm × 横50cm	
ケースサイズ	525mm×404mm×410mm	525mm×404mm×410mm	525mm×404mm×410mm	
入り数	100枚 (ミシン目入り)	100枚(ミシン目入り)	100枚 (ミシン目入り)	
重 量	8kg/箱	8kg/箱	8kg/箱	
荷 姿	ディスペンサーBOX	ディスペンサーBOX	ディスペンサーBOX	
吸着量(L/箱)	105L/箱	105L/箱	105L/箱	

<sup>○</sup>裏面の吸着リストをご参照ください。リストにない薬品がございましたらお気軽にお問合せください。

## NP マルチパーパスワイパー



ポップアップボックス

MB製法(メルトブロー)にて製造されたNPマルチパーパスワイパーは、優れた引張強度や吸着能力、柔軟性があり、油・インク・溶剤をすばやく拭き取ることができます。さまざまな機械のビルト・メンテナンスや各種工具類のクリーニング、自動車部品のアッセンブリー・メンテナンス、印刷機のリペア・メンテナンスなど幅広くご使用いただけます。

材質	ポリプロピレン		
1枚サイズ	35cm×43cm		
ケースサイズ	380mm×245mm×240mm		
入り数	200枚/箱		
重 量	2.4kg/箱		

## 吸 着 リスト (Absorbency List)

Liquid Type	液体の種類	<b>MAT350S</b> ホワイト	MAT350C イエロー	<b>MAT350U</b> グレー
Acetic acid	氷酢酸		0	
Acetone	アセトン	0	0	0
Acetone cyanohydrin	アセトンシアノハイドリン		0	
Acetyl bromide	臭化アセチル		0	
Chlomogiyl.	クロムギイル		0	
Acrlonitrlio.	アクロニトリオ		0	0
Acrolein	アクロリン	0	0	
Acrylic acid	アクリル酸		0	
Ally alcohol	アリーアルコール		0	0
Chloropropene	クロロプロペン	0	0	
Amy acetate	アセテートエイミー	0	0	
Aniline	アニリン		0	0
Aqua regia	王酸		0	
Arsenic	三塩化ヒ素		0	
Aircraft fuel	航空燃料	0	0	0
Benzene		0	_	0
	ベンゼン	U	0	
Benzonitrile	ベンゾニトリル		0	
Benzoyl chloride.	塩化ベンゾイル		0	
Benzyl alcohol.	ベンジルアルコール		0	0
Brake fluid	ブレーキフルード	0	0	0
N-butyl acetate	酢酸N-ブチル	0	0	
Butyl amine	ブチルアミン		0	0
BPBG	ブチルフタリルブチルグリコラート		0	
Butyric acid	ブチル酸	0	0	
Phenol	フェノール		0	
Carbon disulfide	ジスルフィド炭素		0	
Carbon tetrachloride	四塩化炭素	0	0	0
Castor oil	ヒマシ油	0	0	0
Chlordane	クロルデン		0	
Chlorobenzene	クロロベンゼン		0	
Chloroform	クロロホルム	0	0	0
Chlorosulfonic acid	クロロスルホン酸		0	
Corn oil	コーンオイル	0	0	0
Cottonseed oil	コットンオイル	0	0	0
Cresol	クレゾール	0	0	0
Crotonaldehyde	クロトンアルデヒド		0	
Cyclohexane	シクロヘキサン	0	0	0
Detergent	洗浄剤	- 0		0
Diazinon			0	0
	ダイアジノン ジクロロベンゼン	_	_	
Dichlorobenzene	ジグロロベンセン ジメチル2,2-ジケロルビニルホスフェイト	0	0	
DDVP		_	0	
Diethyl amine	ジエチルアミン	0	0	
Dimethyl amine	ジメチルアミン		0	
Disulfoton	ディスルフォトン		0	
pichlorohydrin.	エピクロロヒドリン	_	0	
Ethyl acetaic	エチルアセテーク	0	0	0
Ethyl alcohol.	エチルアルコール	0	0	0
Ethylbenzene	エチルベンゼン	0	0	
Chloroethane	クロロエタン	0	0	0
Ethylene dibromide	エチレンジブロマイド		0	
Ethylene dichloride	二塩化エチレン		0	
Glycol	グリコール		0	0
Formic acid	ギ酸		0	
uel oil	燃料	0	0	0
Linseed oil	リンシードオイル	0	0	0
Gear case oil	ギアケースオイル	0	0	0
Ketone	ケトン	0	0	0

Liquid Type	液体の種類		MAT350C	MAT350U
		ホワイト	110-	グレー
Lubricant oil	潤滑油	0	0	0
Methyl alcohol	メチルアルコール	0	0	0
Methyl propionate	プロピオン酸メチル	0	0	0
Menite	メナイト		0	
Mineral oil	油	0	0	0
Monoethyl amin e	モノエチルアミン		0	
Monomethylamine	モノメチルアミン		0	
Engine oil	エンジンオイル	0	0	0
Nitric acid	硝酸		0	
Nitrobenzene.	ニトロベンゼン		0	
Nitrobenzonic acid	ニトロベンゾン酸	_	0	_
Nitrotoluene	ニトロトルエン	0	0	0
Olive oil	オリーブオイル	0	0	0
Parafin	パラフィン	0	0	0
Parathion	パラチオン		0	
Petroleum ether.	石油エーテル	0	0	0
Phenol.	フェノール		0	0
Phosphoric acid	リン酸		0	
Phosphorus oxychloride	オキシ塩化リン		0	
Phosphorus trichloride	三塩化リン		0	
Polychloro phenol	ポリクロロフェノール		0	
Propionic anhydride	プロピオン無水物		0	
Propyl alcohol	プロピルアルコール	0	0	0
Epoxypropane	エポキシプロパン		0	
Pyrethrin	ピレトリン		0	
Crinoline	クリノリン		0	
Silicone oil	シリコーンオイル	0	0	0
Sodium bicarbonate	重炭酸ナトリウム		0	0
Sodium hypochlorite	次亜塩素酸ナトリウム		0	0
Starch	澱粉		0	0
Styrene	スチレン	0	0	0
Saccharose	サッカロース		0	0
Vitriol.	硫酸鉄		0	
Sulfur monochloride.	一塩化硫黄		0	
Tetraethy-lead	テトラエチル鉛		0	
Tetraethyl pyrophosphate	ピロリン酸テトラエチル		0	
Methylbenzene	メチルベンゼン	0	0	0
Transformer oil	変圧器オイル	0	0	0
Trichloro ethylene	トリクロロエチレン	0	0	0
Triethylamine	トリエチルアミン	0	0	0
Trimethylamine	トリメチルアミン		0	
Turpentine	テルビン油	0	0	0
Urine	尿		0	0
Vegetable oil	植物油	0	0	0
Nikasol	ニカゾール	0	0	0
Vinylidene chloride	塩化ビニリデン		0	
Vinegar	酢		0	0
Water	水		0	0
Furfural			0	
HCCP	ファーフラル 六気環火トルエン		0	
		0	0	0
Hydraulic oil Hydrochloric acid	油圧オイル	+ 0	U	0
	塩酸	0	0	0
Isobutanol	イソブタノール			
Isopropyl acetate	酢酸イソプロピル	0	0	0
Gasoline	ガソリン	0	0	0
Kerosene	灯油	0	0	0

## ▲ お取り扱い上のご注意

- ○使用済みの吸着マットの処分につきましては法令を遵守してください。
- ○長期保管は紫外線、湿気対策を行ってください。



販売元: モリリン株式会社 ファイバーマテリアルグループ 〒 480-8679 愛知県名古屋市中区錦2丁目3-8 ☎ 052-231-1252

# 吸着シート

# NICE POWER

油や溶剤、汚水、ケミカルの漏洩対策はお任せください。

高品質低価格吸着保持力スピード吸着

